

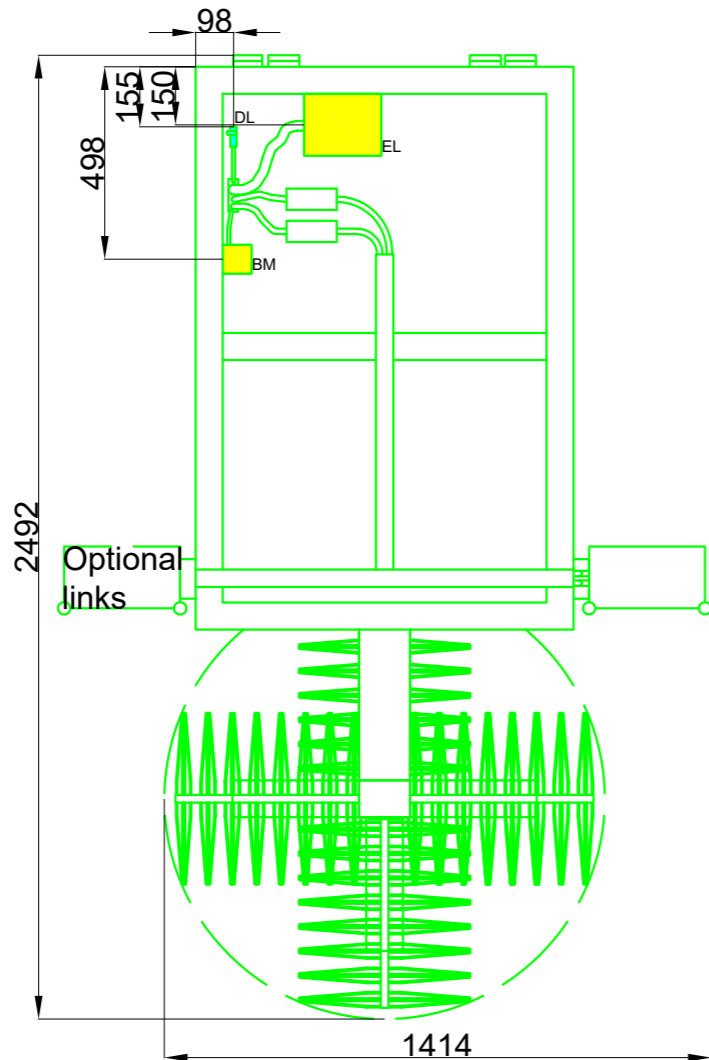
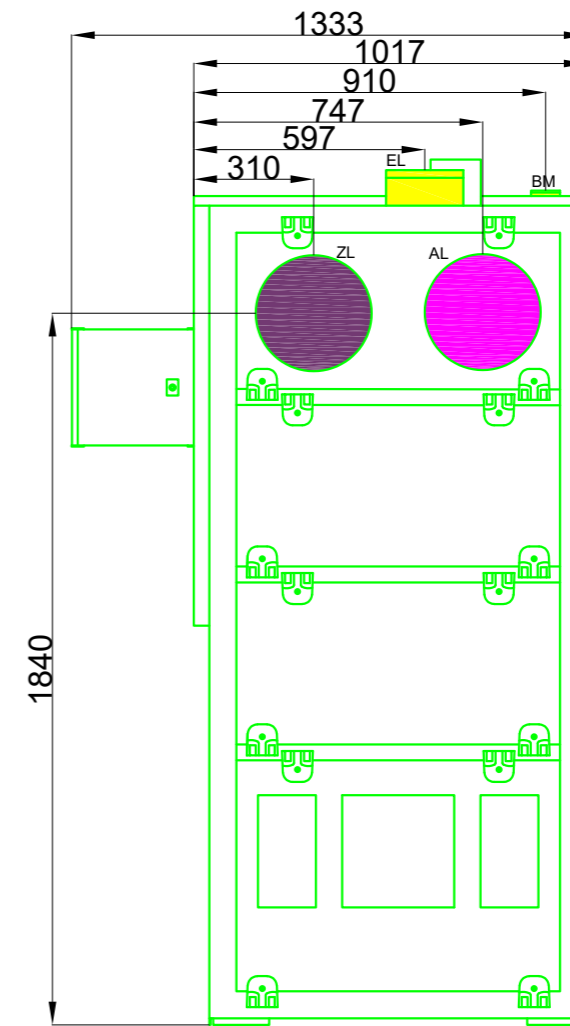


Allgemeine Angaben	Information générale		
Leistung	Puissance	Teile/h Pièces/h	60-80
Steuerung	Côntrole		Touchscreen
Maschinengewicht	Vide	kg	600
Befestigung	Fixation	Verschrauben visser	Nein/Non
Kontakt «Betriebsmeldung»	Contact «un message opérationnel»	Ja/Nein Oui/Non	optional
Elektroanschluss (EL)	Entraînements et contrôle (EL)		
Spannung	Tension	V/Hz/PH+N+PE	400V/50Hz/3PH+N+PE
Anschlusswert	Charge connectée	kW	29
Davon Heizleistung	Sa puissance de chauffe	kW	24
Hauptschalter	Interrupteur principal		Bauseitig à la charge du client
Druckluft (DL)	Air comprimé (DL)		
Druck	Pression	Bar	6
Verbrauchswert	Valeur de consommation	l/h	330
Anschlussdimension	Dimension de connexion	Zoll	1/4
Abluft (AL)	Air d'échappement (AL)		
Anschlussdimension	Dimension de connexion	mm	300
Volumenstrom	Débit volumique	m <sup>3</sup> /h	0-5000
maximaler Strömungswiderstand	résistance maximale à l'écoulement	mbar	1
maximale Ablufttemperatur	température maximale de l'air d'échappement	°C	120
Zuluft (ZL)	Air soufflé (ZL)		
Anschlussdimension	Dimension de connexion	mm	300
Alle Ver- und Entsorgungsleitungen bis zum Anschlusspunkt bauseitig. Technische Änderungen vorbehalten.			
Toutes les lignes d'approvisionnement et d'élimination au point de raccordement sur le site. Modifications techniques			

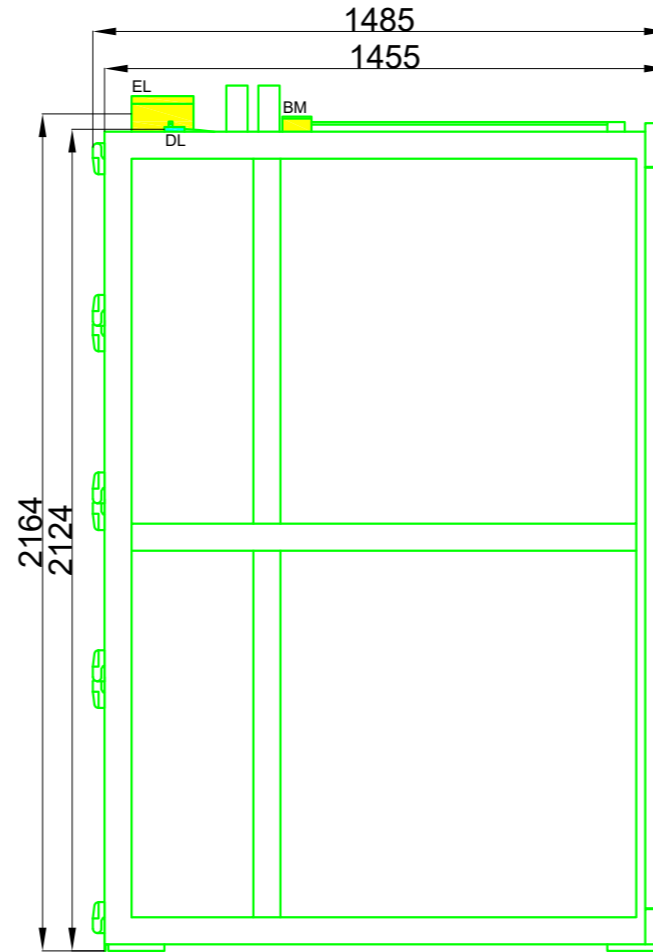

Notizen

---

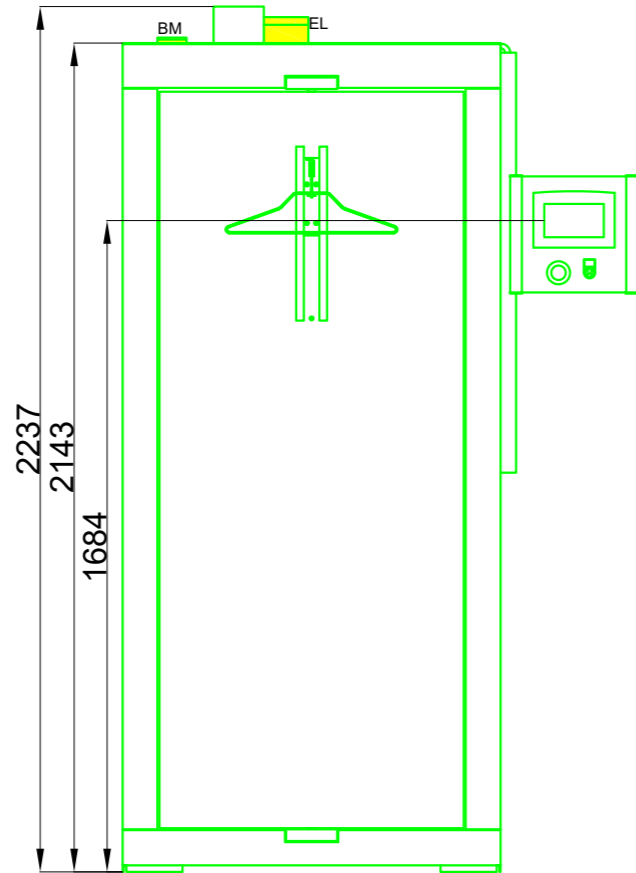

---



---



---



---



---



---



---



---



---

**HEPRO**   
 LAUNDRY EQUIPMENT AG  
 Industriestrasse 28  
 3210 Kerzers  
 +41 (0)26 493 61 61  
 info@hepro.ch  
 www.hepro.ch

**HEPRO**  
**Ecofinisher**  
**Typ EF-1E**

**Beheizung: Elektrisch**  
**Technische Änderungen vorbehalten**

Plannummer	20.0706-2
Ersetzt Plannummer	-
Datum	06.07.2020
Gezeichnet	RC
Format	A3
Massstab	-